



Tillämpning

Radialfläkt anpassad för industriellt bruk. Används för transport av rena medium. Lämpar sig för applikationer med lågt tryckmotstånd.

Konstruktion

Fläkten är remdriven med dubbla inlopp och har fläkthus tillverkat i galvaniserat stål. Fläkthjulet har framåtböjda skovlar (hjultyp F) och är även det tillverkat i galvaniserat stål. Fläkten är omålad.

Motor

Produkten levereras i standardutförande utan motor. För frågor om passande motor ber vi er höra av er till oss på Ventur. Vid förfrågan erbjuder vi att montera motorer med diverse sensorer eller i specialutföranden för att möta era krav och önskemål.

Beteckningar

1


CBP- 9/9 (240/240)

1. Modell

Teknisk data

| Modell | Hastighet [r.p.m.] | Q max [m ³ /h] | LWA [db(A)] | Vikt [kg] |
|-----------|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------|
| CBP-7/7 | 2400 | 2800 | | 5 |
| CBP-9/7 | 2500 | 6000 | | 8 |
| CBP-9/9 | 2100 | 7000 | | 9 |
| CBP-10/8 | 2500 | 6500 | | 10 |
| CBP-10/10 | 1900 | 7900 | | 11 |
| CBP-12/9 | 2000 | 8000 | | 14 |
| CBP-12/12 | 1500 | 10000 | | 16 |
| CBP-15/11 | 2000 | 12500 | | 20 |
| CBP-15/15 | 1200 | 16000 | | 23 |
| CBP-18/13 | 1200 | 18500 | | 28 |
| CBP-18/18 | 950 | 22000 | | 33 |

Dimensioner (mått i millimeter)

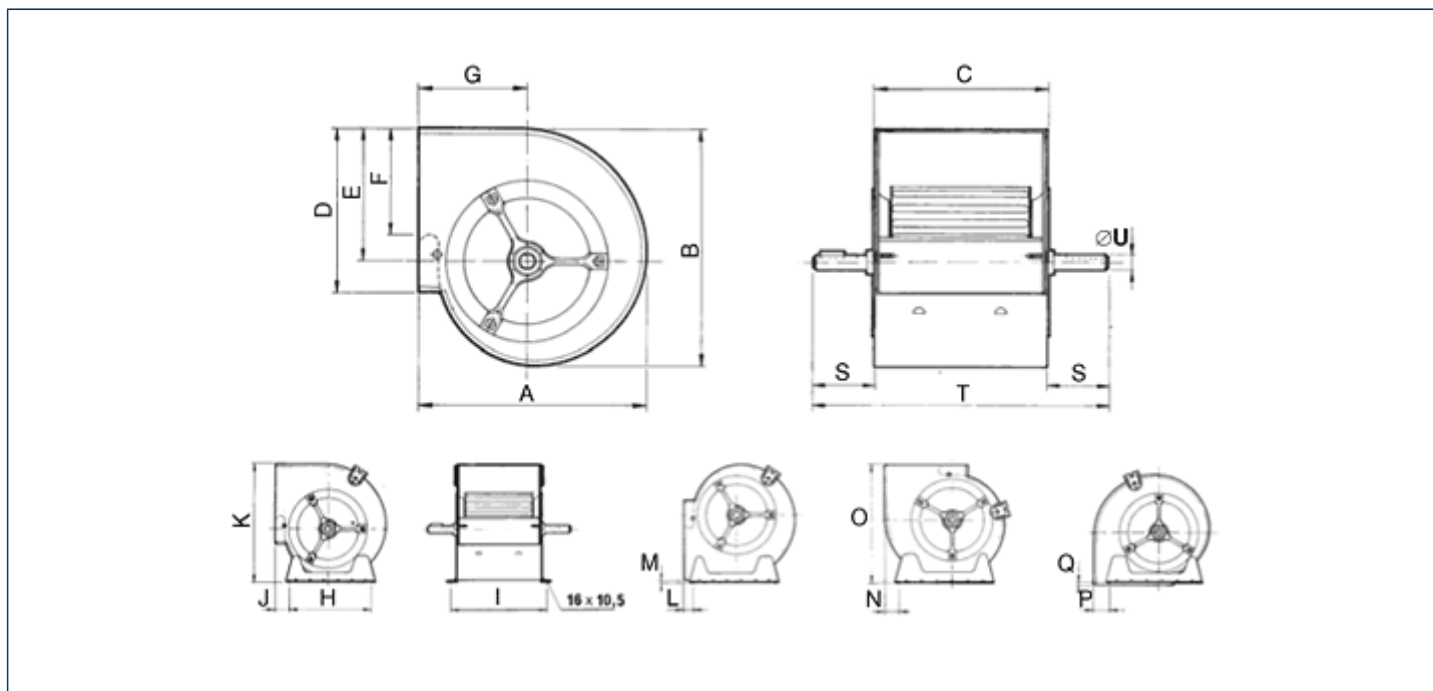

| Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | ØU |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|---|------|-----|----|
| CBP-7/7 (180/180) | 307 | 321 | 232 | 222 | 180 | 148 | 146 | 227 | 259 | 18 | 328 | 18 | 4 | 33 | 310 | 17 | 4 | 49,0 | 330 | 20 |
| CBP-9/7 (240/180) | 380 | 392 | 232 | 260 | 218 | 180 | 184 | 297 | 259 | 67 | 395 | 67 | 36 | 33 | 383 | 35 | 7 | 79,0 | 390 | 20 |
| CBP-9/9 (240/240) | 380 | 392 | 300 | 260 | 218 | 180 | 184 | 297 | 327 | 67 | 395 | 67 | 36 | 33 | 383 | 35 | 7 | 60,0 | 420 | 20 |
| CBP-10/8 (270/200) | 422 | 441 | 266 | 289 | 247 | 213 | 201 | 339 | 293 | 67 | 448 | 65 | 38 | 38 | 423 | 39 | 7 | 62,0 | 390 | 20 |
| CBP-10/10 (270/270) | 422 | 441 | 333 | 289 | 247 | 213 | 201 | 339 | 360 | 67 | 448 | 65 | 38 | 38 | 423 | 39 | 7 | 63,5 | 460 | 20 |
| CBP-12/9 (320/240) | 493 | 524 | 311 | 341 | 293 | 240 | 229 | 407 | 338 | 67 | 530 | 70 | 38 | 38 | 499 | 42 | 7 | 59,5 | 430 | 25 |
| CBP-12/12 (320/320) | 493 | 524 | 396 | 341 | 293 | 240 | 229 | 407 | 423 | 67 | 530 | 70 | 38 | 38 | 499 | 42 | 7 | 70,0 | 536 | 25 |
| CBP-15/15 (380/380) | 573 | 613 | 473 | 403 | 343 | 270 | 267 | 494 | 500 | 64 | 624 | 69 | 38 | 44 | 576 | 48 | 7 | 71,0 | 615 | 25 |
| CBP-18/18 (460/460) | 685 | 743 | 556 | 479 | 418 | 290 | 314 | 608 | 583 | 36 | 753 | 52 | 42 | 89 | 689 | 94 | 7 | 68,0 | 692 | 25 |

Tillbehör



Montagestativ

VENTUR tekniska ab, Göteborg

Manufakturgatan 7A
SE-417 07 Göteborg, Sweden

Tel. +46 31-23 50 80
fax +46 31-23 87 98

e-mail: info@ventur.se

VENTUR tekniska ab, Stockholm

Västberga Allé 1A
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Tel. +46 8-534 101 90
fax +46 8-534 101 99

e-mail: info@ventur.se