



## Tillämpning

Komplett filterset anpassat för filtrering av insugningsluft. Separering av stora partiklar luftburna föroreningar utökar livslängden för apparater som är nedströms filtret, t ex fläktar och luftvärmare.

## Konstruktion

Luftkanalfiltren är anpassade till runda ventilationskanaler i standarddimensioner (100-560mm). Hölje i galvaniserad stålplåt med gummitätade anslutningsstosar. Påsfilterinsatser klass EU3, EU5 och EU7 måste beställas separat. På begäran kan enheten fås i valfri färg från RAL paletten. Filterinsatsen måste bytas om luftmotståndet överstiger 250Pa.

## Beteckningar


1            2  
**DF-K 100 EU3**

1. Diameter för kanalanslutning
2. Filterklass  
**EU3, EU5, EU7**  
**inget angett** utan filter

## Teknisk data

Modell
DF-K 100
DF-K 125
DF-K 160
DF-K 200
DF-K 250
DF-K 315
DF-K 355
DF-K 400
DF-K 450
DF-K 500
DF-K 560

## Dimensioner (mått i millimeter)

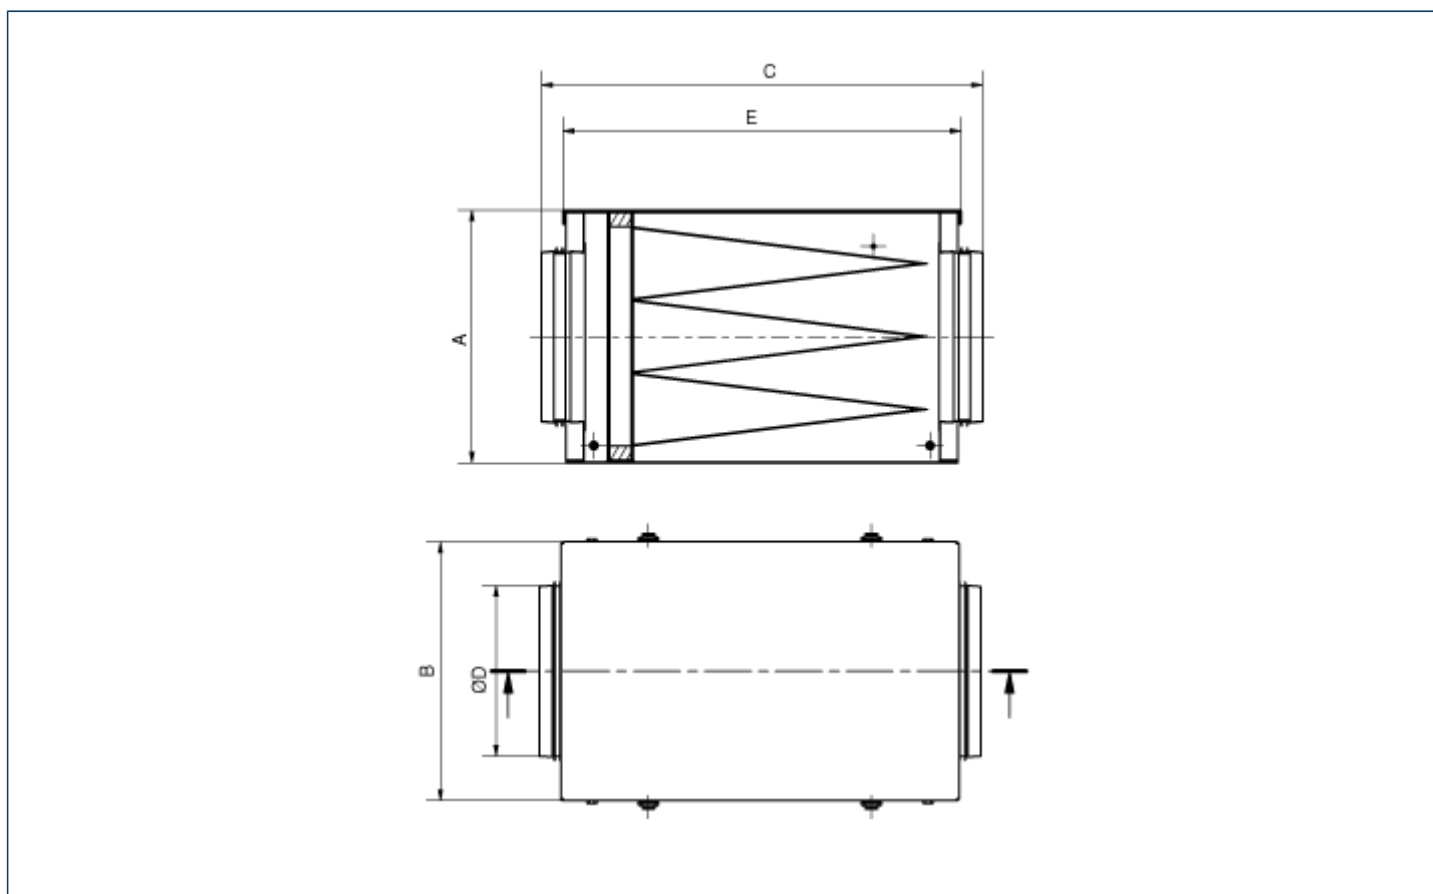

Modell	A	B	C	D	E
DF-K 100	291	298	497	100	457
DF-K 125	291	298	497	125	457
DF-K 160	291	298	497	160	457
DF-K 200	291	298	507	200	457
DF-K 250	291	298	527	250	457
DF-K 315	494	602	677	315	607
DF-K 355	494	602	677	355	607
DF-K 400	494	602	713	400	607
DF-K 450	494	602	617	450	607
DF-K 500	596	602	677	500	607
DF-K 560	604	600	960	560	800

Modell	Filterklass		
	EU3	EU5	EU7
DF-K 100 ... DF-K 250	40520800	40520805	40520810
DF-K 315 ... DF-K 450	40520830	40520835	40520840
DF-K 500 ... DF-K 560	40520845	40520850	40520855

**VENTUR tekniska ab, Göteborg**

Manufakturvägen 7A  
SE-417 07 Göteborg, Sweden

Tel. +46 31-23 50 80

**VENTUR tekniska ab, Stockholm**

Västberga Allé 1A  
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Tel. +46 8-534 101 90

fax +46 31-23 87 98

fax +46 8-534 101 99

e-mail: [info@ventur.se](mailto:info@ventur.se)

e-mail: [info@ventur.se](mailto:info@ventur.se)