



### Tillämpning

Används vid montering av fläkt på ett platt yttertak som saknar stativ. Reducerar kanal- och utstrålningsljud.

### Konstruktion


Enheten kommer komplett med skruvar och vädertätning.

### Beteckningar

## Teknisk data

Modell
RSA 300
RSA 435
RSA 560
RSA 630
RSA 710
RSA 905
RSA 1100
RSA 1250
RSA-I 300
RSA-I 435
RSA-I 560
RSA-I 630
RSA-I 710
RSA-I 905
RSA-I 1100
RSA-I 1250

## Dimensioner (mått i millimeter)

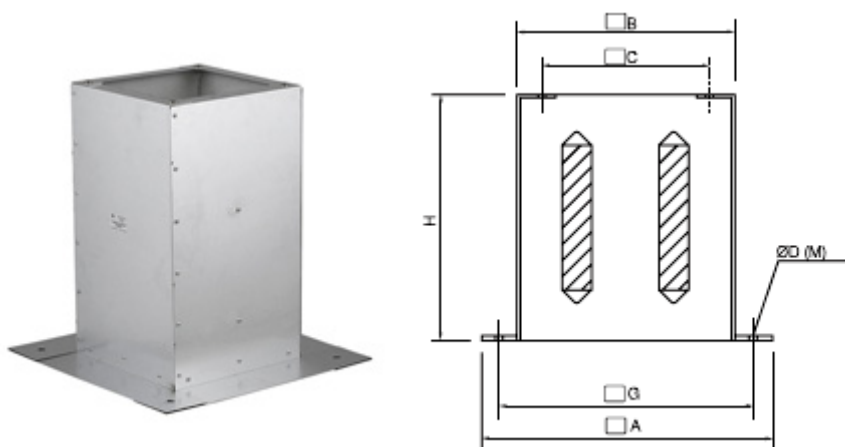

Modell RSA	A	B	C	ØD(M)	H	G	Dämpnings lager
300	470	290	245	13(M10)	500	380	1

435	600	419	330	15(M12)	500	510	2
560	725	545	450	15(M12)	750	635	2
630	795	615	535	15(M12)	750	705	3
710	875	695	590	18(M14)	1000	785	3
905	1065	885	750	18(M14)	1000	975	3
1100	1260	1080	840	18(M14)	1000	1170	3

**VENTUR tekniska ab, Göteborg**

Manufakturgatan 7A  
SE-417 07 Göteborg, Sweden

Tel. +46 31-23 50 80  
fax +46 31-23 87 98

e-mail: info@ventur.se

**VENTUR tekniska ab, Stockholm**

Västberga Allé 1A  
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Tel. +46 8-534 101 90  
fax +46 8-534 101 99

e-mail: info@ventur.se