



Tillämpning


Hindrar kallras när fläkten inte är i drift. Monteras vid fläktens inlopp med JPA-flänsen.

Beteckningar

Teknisk data

Modell
KZD 300
KZD 435
KZD 560-N
KZD 630-N
KZD 710-N
KZD 905-N
KZD 1100-N
KZD 1250

Dimensioner (mått i millimeter)

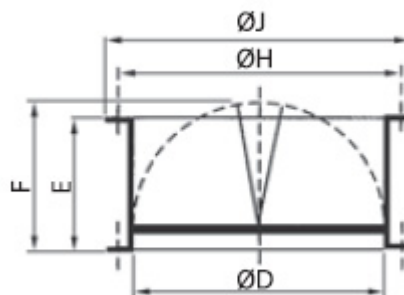

Modell JCA	ØD	E	F	ØH	ØJ
300	182	100	124	205	219
435	252	145	174	280	300
560-N	358	210	227	395	415
630-N	403	240	250	450	474
710-N	503	285	300	560	581
905-N	633	345	365	690	714
1100	713	295	390	770	794
1250	1004	560	560	1070	1110

VENTUR tekniska ab, Göteborg

Manufakturgatan 7A
SE-417 07 Göteborg, Sweden

Tel. +46 31-23 50 80
fax +46 31-23 87 98

e-mail: info@ventur.se

VENTUR tekniska ab, Stockholm

Västberga Allé 1A
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Tel. +46 8-534 101 90
fax +46 8-534 101 99

e-mail: info@ventur.se