



Tillämpning


Används vid montering av fläkt på platt tak utan stativ. Reducerar utstrålat buller genom ljuddämpning. Enheten levereras komplett med skruvar och packning för vädertätning.

Beteckningar

Teknisk data

Modell
JAA 300
JAA 435
JAA 560
JAA 630
JAA 710
JAA 905
JAA 1100
JAA 1250

Dimensioner (mått i millimeter)

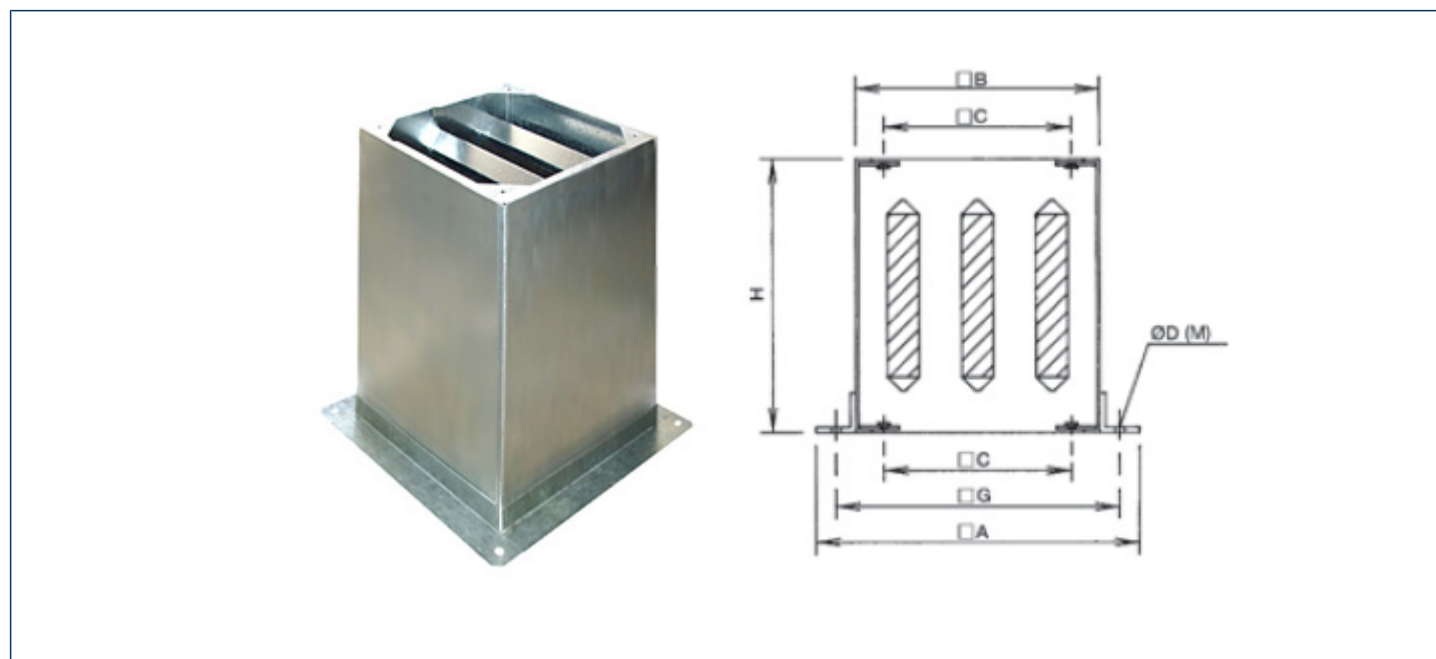

JAA modell	A	B	C	ØD(M)	H	G
300	470	290	245	13(M10)	750	380
435	600	419	330	15(M12)	750	510
560	725	545	450	15(M12)	750	635
630	795	615	535	15(M12)	750	705

710	875	695	590	18(M14)	1000	785
905	1065	885	750	18(M14)	1000	975
1100	1260	1080	840	18(M14)	1000	1170

VENTUR tekniska ab, Göteborg

Manufakturvägen 7A
SE-417 07 Göteborg, Sweden

Tel. +46 31-23 50 80
fax +46 31-23 87 98

e-mail: info@ventur.se

VENTUR tekniska ab, Stockholm

Västberga Allé 1A
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Tel. +46 8-534 101 90
fax +46 8-534 101 99

e-mail: info@ventur.se